


1910 系列低差压开关

设定点：17.5 ~ 5000Pa 常规精度：3%

1. 概述


这是我们最受欢迎的系列产品。体积小，价格低，它把先进设计与精密构造结合在一起，使之能广泛用于许多大型的昂贵设备和仪器中，如空调，冰箱，烤箱和干燥机等。设定点调节螺丝放在带穿线孔的密封盖内，能够防止人为恶意操作。

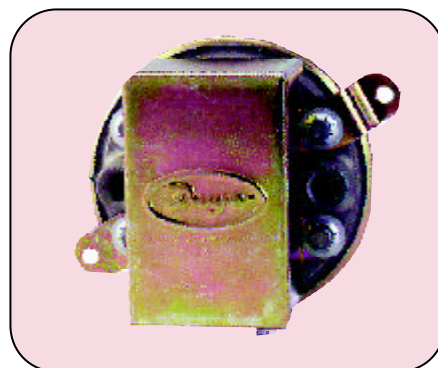

2. 技术参数

项 目	技 术 参 数
适用介质	仅用于空气或相容气体
重复精度	小于 3% 以内
工作温度	0-82.2 (干空气为 -34.4-82.2)
额定压力	11.25KPa
最大爆破压力	70KPa
接点容量	15 A, 120-480 V, 60Hz, AC;
外 壳	压铸铝, 外部防腐涂层, 冲压镀锌钢板
膜片材质	模铸硅橡胶, 加铝衬
安 装	膜片垂直
压力接口	1/8"NPT
接 线	3 个螺丝端子 (公共, 常开和常闭点)
调整弹簧	不锈钢
重 量	454g

3. 外形尺寸



4. 选型表

型号	设定点 (× 248.9Pa)	死区 (× 250Pa)		
		在最小设定点	在最大设定点	
1910-00	0.07-0.15	0.04	0.04	
1910-0	0.15-0.55	0.10	0.10	
1910-1	0.4-1.6	0.15	0.16	
1910-5	1.4-5.5	0.3	0.30	
1910-10	3.0-11.75	0.4	0.40	
1910-20	4.0-20.0	0.4	0.50	